



ICEVA SP-TC Compact Styrenhet för centralsugsystem



De olika skärmbilderna är intuitiva och lätta att använda.

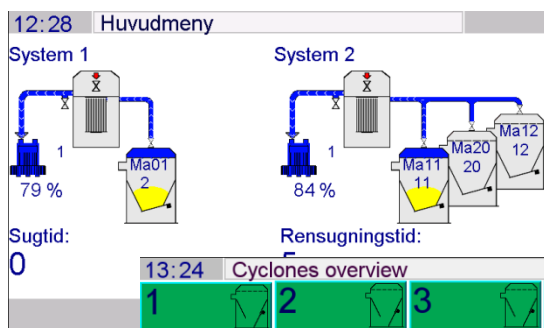


På cyklonöversikten visas respektive cyklons status i olika färger.

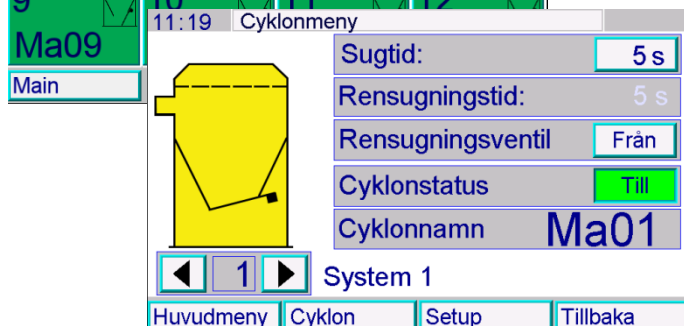

Lätt och snabbt att ändra värden

Beskrivning:

ICEVA SP-TC Compact är designad för automatisk styrning av centralsugsystem i olika konfigurationer, se nedan.

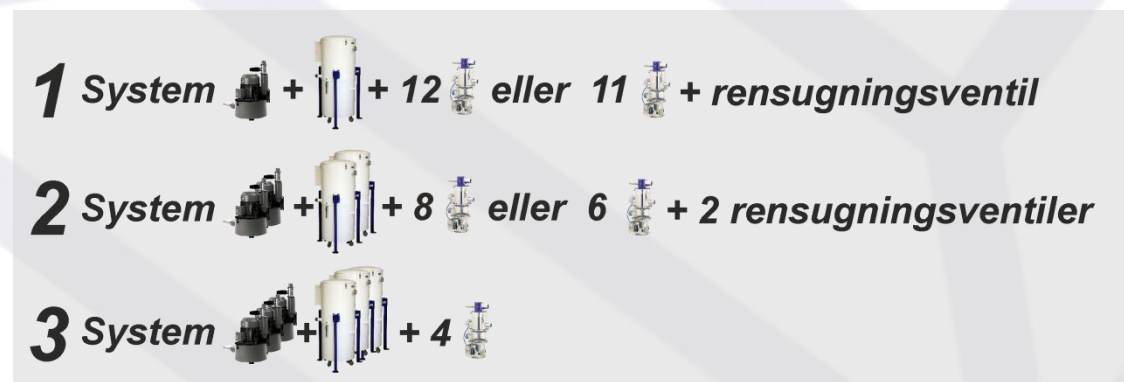

SP-TC Compact - utförande:

- 4,3" pekskärm och PLC
- Individuella sug- och rensugningstider.
- Justerbart renblåsningsintervall.
- Justerbar eftergångtid på vakuumpump.
- "First in – First out", kösystem.
- Hög och lågprioritet för cyklonkön.
- Larm vid materialbrist (blixtljus och text, 22 mm teckenhöjd).
- Valbart cyklonnamn, 4 tecken.
- Valbart systemnamn, 16 tecken.
- Visualisering av vakuumpump, centralfilter och materialcykloner.
- Grafisk visning av utnyttjad kapacitet för systemet.
- Indikation för serviceintervall, filterbyte etc.
- Förberedd för styrning av rensugningsventiler.
- Cyklonöversikt med färger, alla cykloner i systemet visas på samma skärm.
- VNC kommunikation med PC eller smartphone.
- Lösenordsskydd i flera nivåer.
- Larmhistorik.
- Larmutgång, 24 VDC, för externt larm.
- Spänning, standard, 24 V DC.



Teknisk data

Matningsspänning: 230 V, 50Hz	Höjd: 400 mm
Signalspänning: 24 V DC	Bredd: 400 mm
Operatörsterminal: 4,3" touch.	Djup: 210 mm
IP-klassning: IP65	Vikt: 11,8 kg